

FICHE TECHNIQUE

Descriptif produit

Référence

Plafonnier LED encastrer

Tension volts

HL684L 6000K

Puissance nominale en watts

220-240V

Type de lampe

6W

Indice de protection

SMD LED

IP20

Caracteristiques

Niveau de protection

Classe II

Puissance nominale en watts

6W

Flux lumineux (Lm)

137 Lm

Voltage (V)

220-240

Fréquence Hz

50/60 Hz

Orientable

non

Facteur de puissance

0.484

Angle de diffusion

80°

Durée de vie moyenne

30000 Hrs

Température de couleur

6000 Kelvin (Blanc froid)

Indice de rendu des couleurs

70

Longueur

110mm

Profondeur

43mm

Couleur

Blanc

Certification

CE

Gradable


Non

Matière

Aluminium

Classe energetique

A

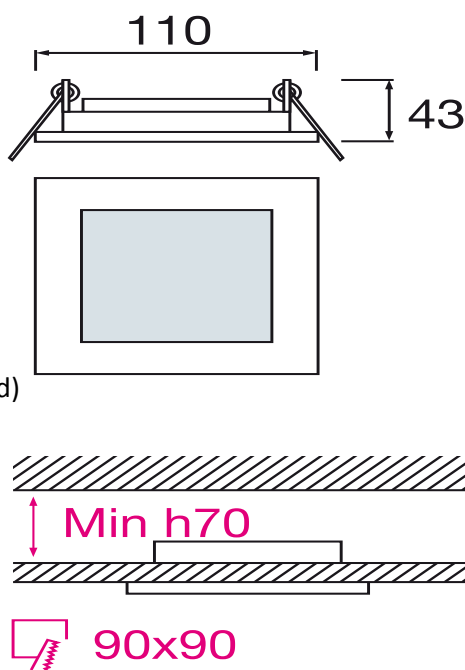

*Les caractéristiques sont sujettes à modifictaions sans préavis

Applications

Habitat, bureaux, hotels, restaurants, bars, cafés, galerie

Eclairage fonctionnel idéal pour illuminer un couloir, escalier

ou tout autre type de pièces ou vous souhaitez avoir une lumière d'ambiance feutrée.

Avantages

Consomation énergétique très faible

Très longue durée de vie

Ne contient pas de mercure

Démarrage instantané

Conforme à la directive RoHS

